
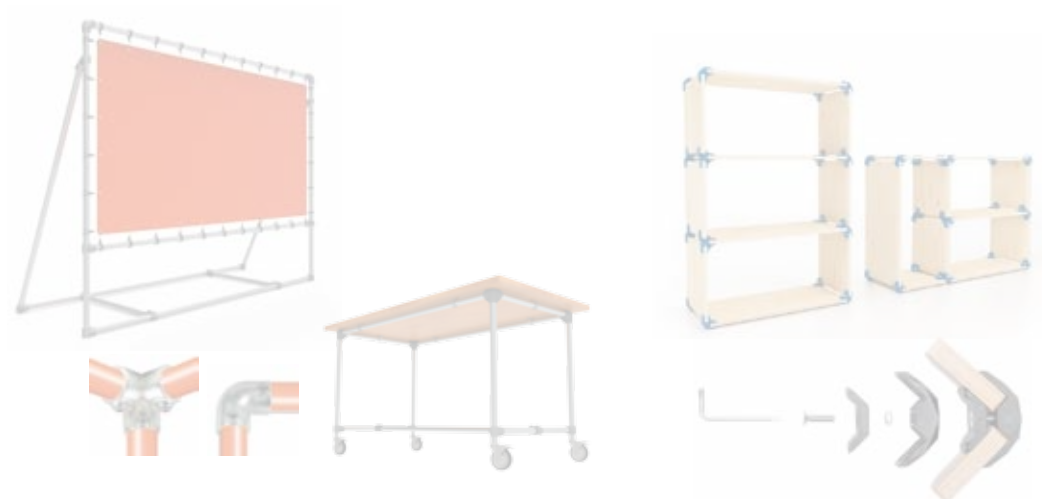


Altumis

2020 • 2021

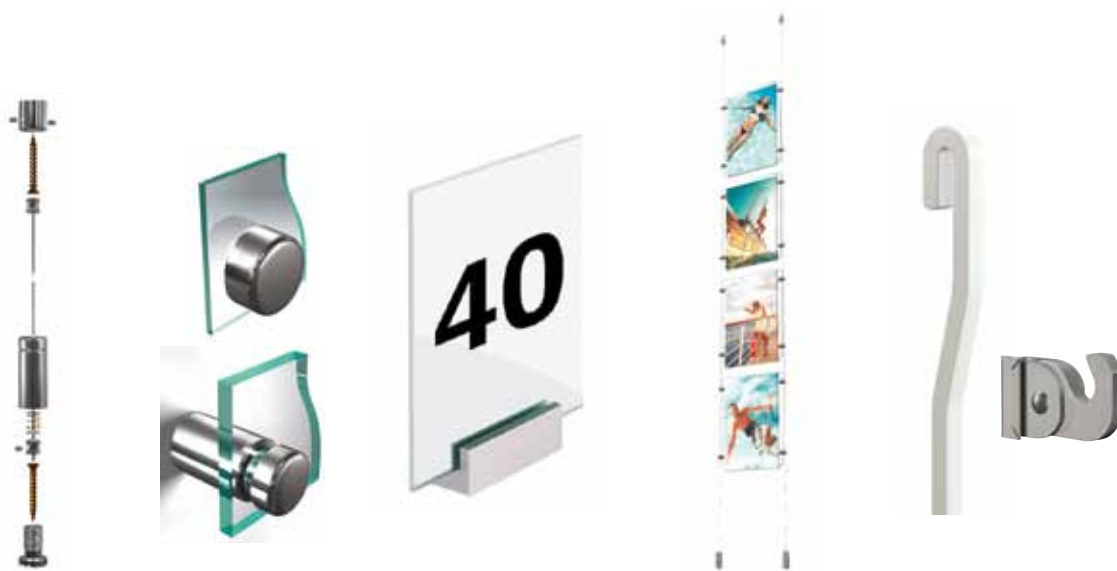

SOMMAIRE

P. 6 à 20
SIGNALÉTIQUE



P. 21 à 28
CABLE
1,5 MM ET 3 MM



P. 29 à 32
PORTE-AFFICHES
PLEXI



P. 33 à 42
TIGE
6 MM ET 10 MM



P. 43 à 50
FITCABLE



P. 51 à 53
CIMAISE



P. 54 à 61
MATRIX FRAME



P. 62 à 75
CADRES



P. 76 à 85
VITRINES D'AFFICHAGES



P. 86 à 93
AFFICHAGE LUMINEUX



P. 94 à 101
STOP-TROTTOIRS



P. 102 à 115
EQUIPEMENTS
D'ESPACES D'ACCUEIL



P. 116 à 123
SUPPORTS DE
SIGNALETIQUE DIGITALE



P. 124 à 131
SUPPORTS POUR
BROCHURES ET AFFICHES




P. 132 à 137
PORTE-BROCHURES
ET DOCUMENTS



P. 138 à 144
EQUIPEMENTS
DE BUREAU



P. 145 à 158
FITCLAMP



P. 159 à 165
PLAYWOOD





SIGNALETIQUE



1. Cache-vis
2. Fixations fendues
3. Fixations vissées
4. Fixations percées
5. Platines
6. Fixations murales noires et dorées
7. Fixations murales drapeaux
8. Fixations murales Inox
9. Fixations murales Inox poli miroir
10. Fixations murales plastiques




- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Visserie : Acier inoxydable

FIXATIONS MURALES ALUMINIUM

1 Cache-vis


CV-1

Ø 13 mm

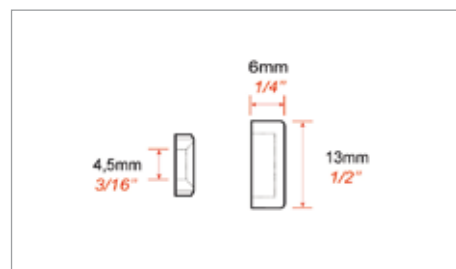


CV-2

Ø 18 mm

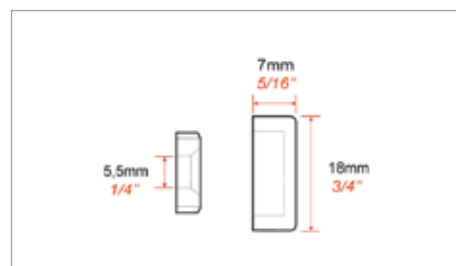

CV-3

Ø 24 mm

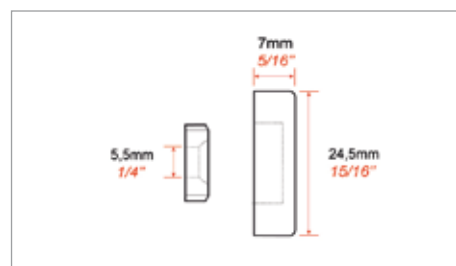


2 Fixations fendues

FIX-F1

Ø 18 mm

Panneau jusqu'à 4 mm

Projection 18,5 mm

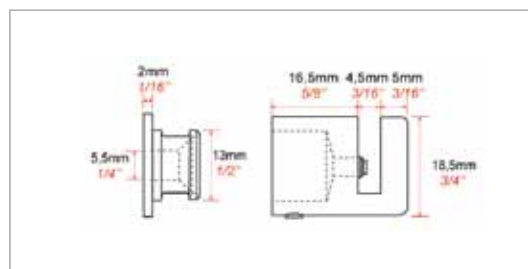


FIX-F2

Ø 18 mm

Panneau jusqu'à 8 mm

Projection 18,5 mm

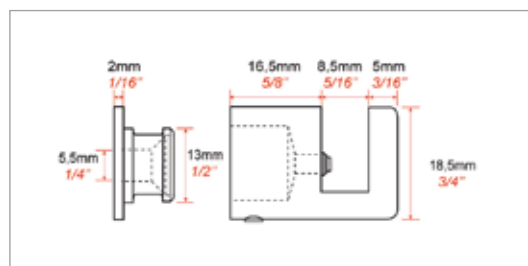


FIX-F3

Ø 24 mm

Panneau jusqu'à 12 mm


Projection 22 mm

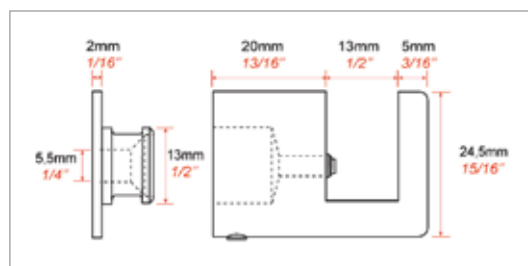

FIX-SE1

Ø 18 mm


Panneau jusqu'à 8 mm

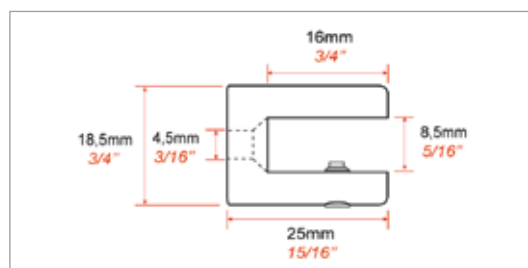

FIX-SE2

Ø 18 mm

Panneau jusqu'à 6 mm

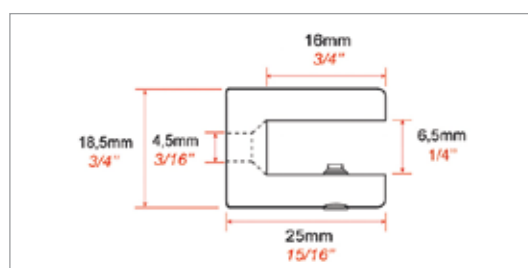

FIXATIONS MURALES ALUMINIUM

3 Fixations vissées


FIX-V0

Ø 13 mm

Panneau de 2 à 6 mm

Projection 14 mm

Perçage Ø 11 mm

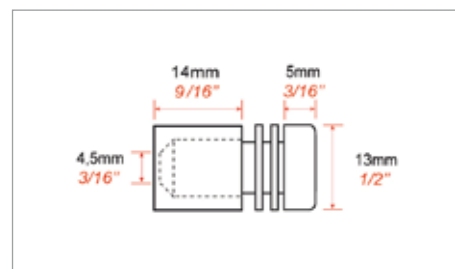


FIX-V1

Ø 13 mm

Panneau de 2 à 10 mm

Projection 17 mm

Perçage Ø 11 mm

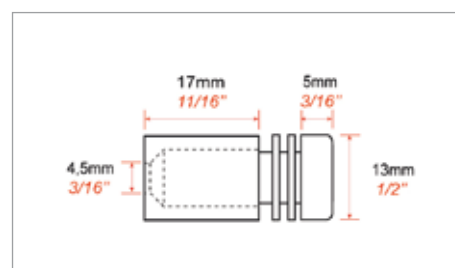


FIX-V2

Ø 18 mm

Panneau de 2 à 12 mm

Projection 22 mm

Perçage Ø 11 mm

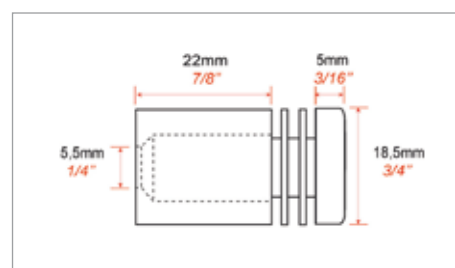



FIX-V3

Ø 18 mm

Panneau de 2 à 12 mm

Projection 45 mm

Perçage Ø 11 mm

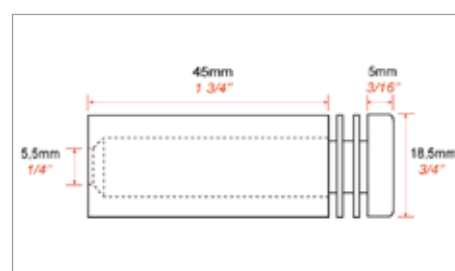



FIX-V7

Ø 18 mm

Panneau de 2 à 12 mm

Projection 65 mm

Perçage Ø 11 mm

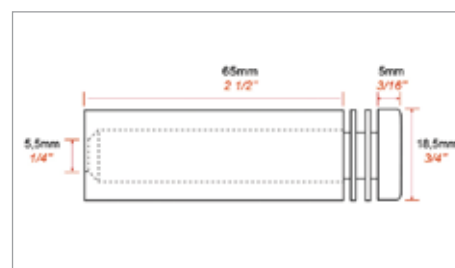


FIX-V4

Ø 24 mm

Panneau de 6 à 9 mm

Projection 14 mm

Perçage Ø 13 mm

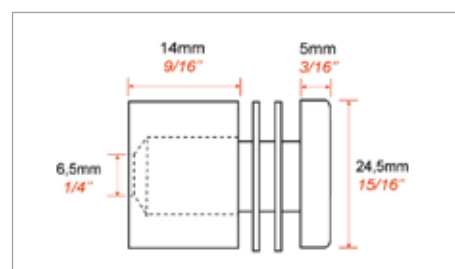
**FIX-V5**

Ø 24 mm

Panneau de 6 à 20 mm

Projection 29 mm

Perçage Ø 13 mm



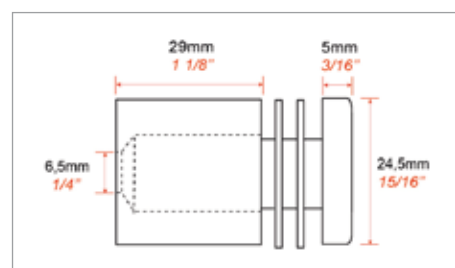
**FIX-V6**

Ø 24 mm

Panneau de 6 à 20 mm

Projection 50 mm

Perçage Ø 13 mm

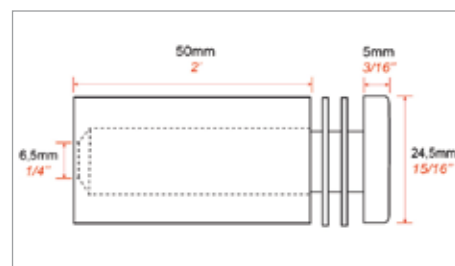
**FIX-V8**

Ø 24 mm

Panneau de 6 à 20 mm

Projection 70 mm

Perçage Ø 13 mm

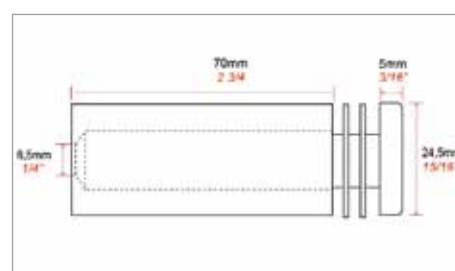
**FIX-V9**

Ø 18 mm

Panneau de 4 à 9 mm

Projection 14 mm

Perçage Ø 11 mm

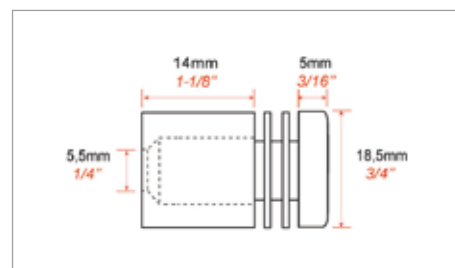

FIXATIONS MURALES ALUMINIUM

4.1 Fixations percées


FIX-P1

Ø 13 mm

Panneau de 2 à 10 mm

Projection 17 mm

Perçage Ø 9 mm

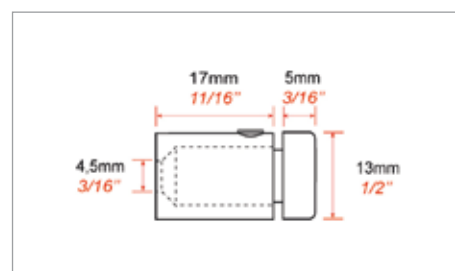


FIX-P2

Ø 18 mm

Panneau de 2 à 12 mm

Projection 22 mm

Perçage Ø 11 mm

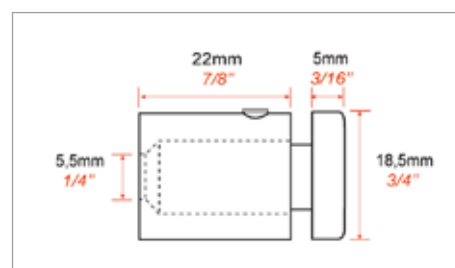


FIX-P3

Ø 24 mm

Panneau de 6 à 20 mm

Projection 29 mm

Perçage Ø 13 mm

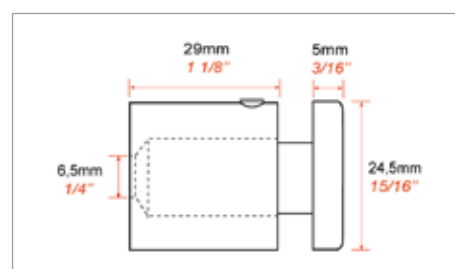

4.2 Fixations murales double

FIX-M1



Ø 18 mm

Panneau de 2 à 12 mm

Projection 25 mm

Projection 10 mm

Perçage Ø 11 mm

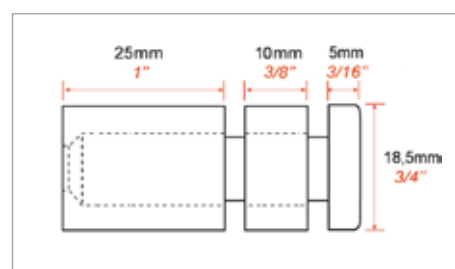

FIX-M2



Ø 18 mm

Panneau de 2 à 12 mm

Projection 25 mm

Projection 20 mm

Perçage Ø 11 mm

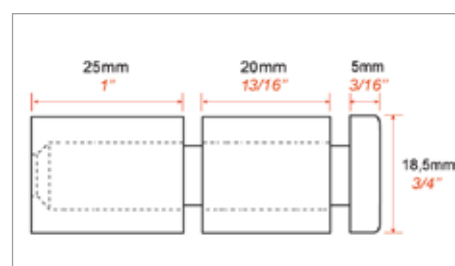

5 Platines

C15-ACC6

Platine de finition
 Ø 24 mm extérieur
 Ø 18 mm intérieur
 Projection 5 mm



Platine	Ø Intérieur	Compatible	Voir page n°
C15-ACC6	18 mm	FIX-V2	10
		FIX-V3	10
		FIX-V7	10
		FIX-V9	11
		FIX-P2	12

C15-ACC5

Platine de finition
 Ø 34 mm extérieur
 Ø 18 mm intérieur
 Projection 5 mm



Platine	Ø Intérieur	Compatible	Voir page n°
C15-ACC5	18 mm	FIX-V2	10
		FIX-V3	10
		FIX-V7	10
		FIX-V9	11
		FIX-P2	12

T10-ACC6

Platine de finition
 Ø 34 mm extérieur
 Ø 24 mm intérieur
 Projection 5 mm



Platine	Ø Intérieur	Compatible	Voir page n°
T10-ACC6	24 mm	FIX-V4	11
		FIX-V5	11
		FIX-V6	11
		FIX-V8	11
		FIX-P3	12




FIXATIONS MURALES NOIRES ET DOREES

6.1 Cache-vis noirs


CV-N1

Ø 13 mm

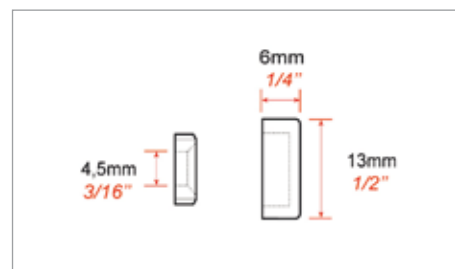

CV-N2

Ø 18 mm

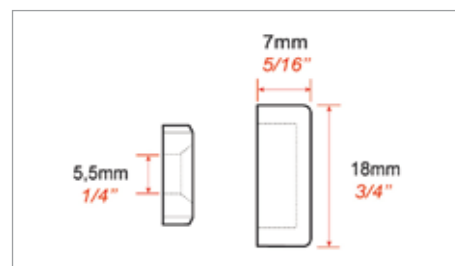

6.2 Fixations vissées noirs


FIX-VN1

Ø 13 mm

Panneau de 2 à 10 mm

Projection 17 mm

Perçage Ø 11 mm

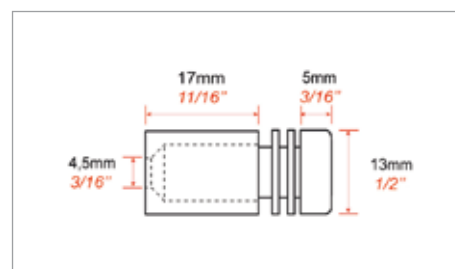


FIX-VN2

Ø 18 mm

Panneau de 2 à 12 mm

Projection 22 mm

Perçage Ø 11 mm

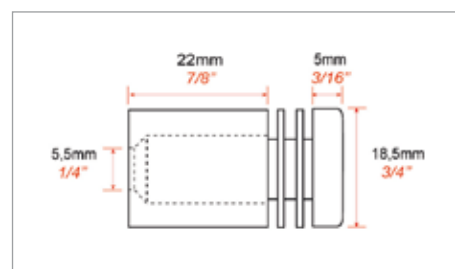


FIX-VN5

Ø 24 mm

Panneau de 6 à 20 mm

Projection 29 mm


Perçage Ø 13 mm

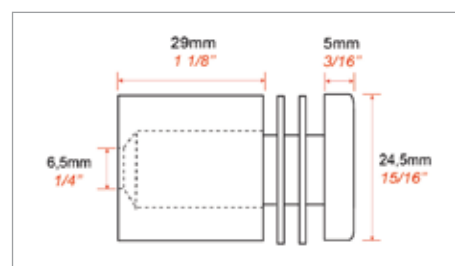

6.3 Cache-vis dorés


CV-D1

Ø 13 mm

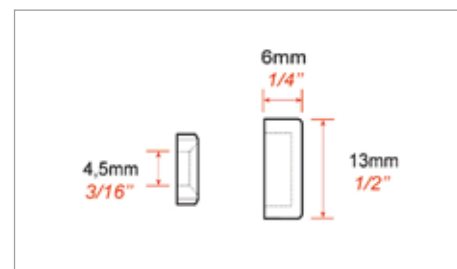

CV-D2

Ø 18 mm

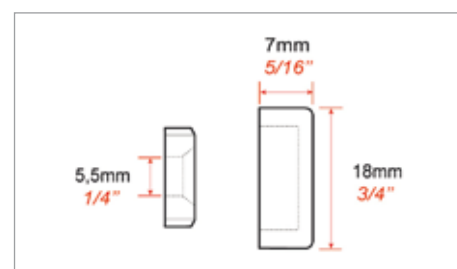

Sur votre prochaine commande, demandez votre plaque d'échantillons


FIXATIONS MURALES DRAPEAU ALUMINIUM

7.1 Recto - Verso

FLAG01-080

Longueur 80 mm


Panneau jusqu'à 6 mm

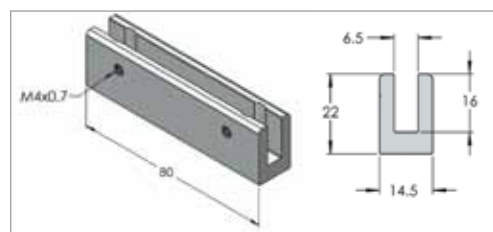

FLAG01-120

Longueur 120 mm


Panneau jusqu'à 6 mm

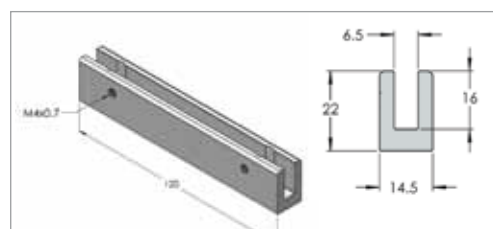

FLAG01-180

Longueur 180 mm

Panneau jusqu'à 6 mm

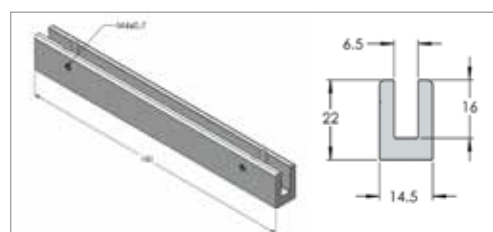

7.2 Murale*

FLAG02-080

Longueur 80 mm

Panneau jusqu'à 8 mm

Entraxe perçage 54 mm (d)



FLAG02-120

Longueur 120 mm

Panneau jusqu'à 8 mm

Entraxe perçage 94 mm (d)



FLAG02-180

Longueur 180 mm

Panneau jusqu'à 8 mm

Entraxe perçage 154 mm (d)



FLAG02-280

Longueur 280 mm

Panneau jusqu'à 8 mm

Entraxe perçage 254 mm (d)




FLAG02-380




Longueur 380 mm

Panneau jusqu'à 8 mm

Entraxe perçage 354 mm (d)

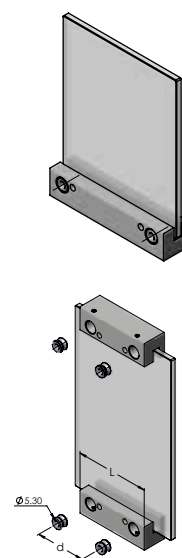

*Fixation vendue à l'unité

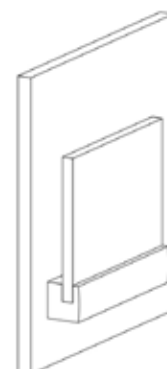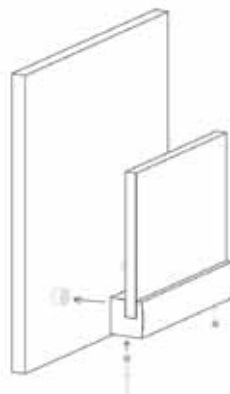

FIXATIONS MURALES INOX

8.1 Cache-vis INOX

CV-IN1

Ø 13 mm




CV-IN2

Ø 18 mm



CV-IN3

Ø 24 mm



8.2 Fixations vissées INOX


FIX-INP1

Ø 13 mm

Panneau de 3 à 6 mm

Projection 13 mm

Perçage Ø 9 mm




FIX-INP2

Ø 18 mm

Panneau de 6 à 16 mm

Projection 22 mm

Perçage Ø 13 mm




FIX-INP3

Ø 24 mm

Panneau de 6 à 20 mm

Projection 30 mm

Perçage Ø 13 mm

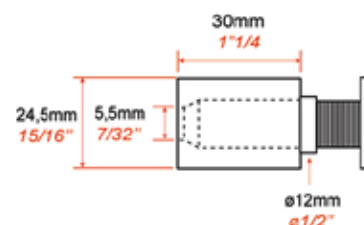


FIXATIONS MURALES INOX POLI MIROIR

9 Fixations vissées Inox poli miroir


FIX-PM1

Ø 13 mm
Projection 15 mm
Panneau 2 à 4 mm
Perçage Ø 8 mm

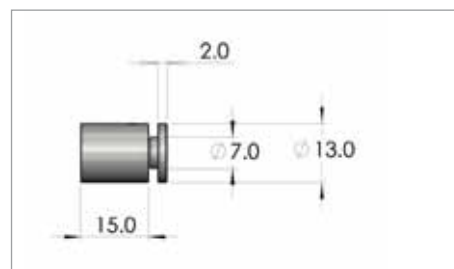


FIX-PM2

Ø 13 mm
Projection 20 mm
Panneau 2 à 9 mm
Perçage Ø 8 mm

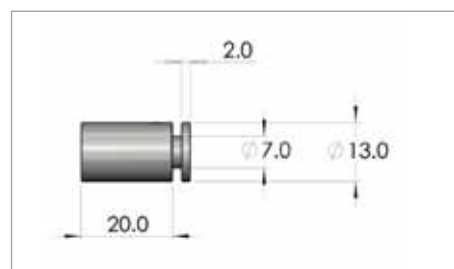


FIX-PM3

Ø 15 mm
Projection 15 mm
Panneau 4 à 9 mm
Perçage Ø 9 mm

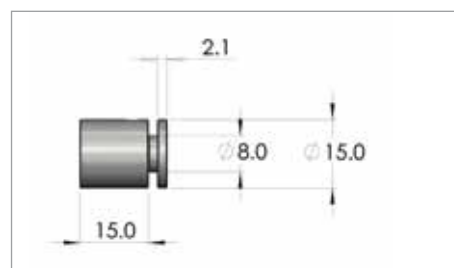


FIX-PM4

Ø 15 mm
Projection 25 mm
Panneau 4 à 18 mm
Perçage Ø 9 mm

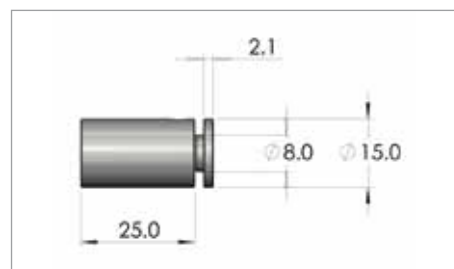


FIX-PM5

Ø 18 mm
Projection 20 mm
Panneau 3 à 10 mm
Perçage Ø 9 mm

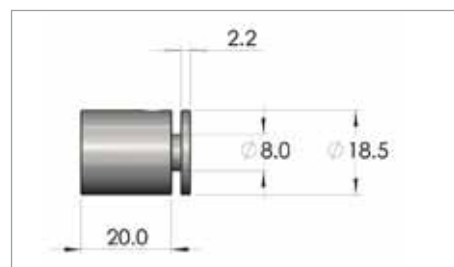

FIX-PM6

Ø 24 mm
Projection 25 mm
Panneau 3 à 14 mm
Perçage Ø 9 mm

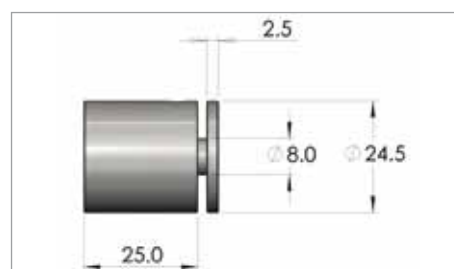

FIXATIONS MURALES PLASTIQUES

10.1 Entretoises plastiques

FIX-X1515

Ø 15 mm

Projection 15 mm

FIX-X2020


Ø 20 mm

Projection 20 mm

FIX-X2030

Ø 20 mm

Projection 30 mm

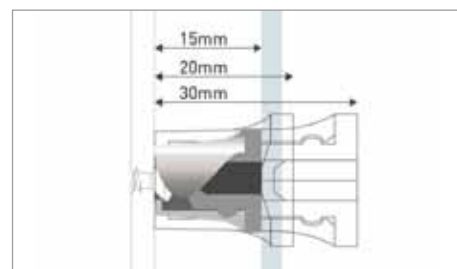


10.2 Fixations invisibles

FIX-XINV

Ø 16 mm

Projection 20 mm

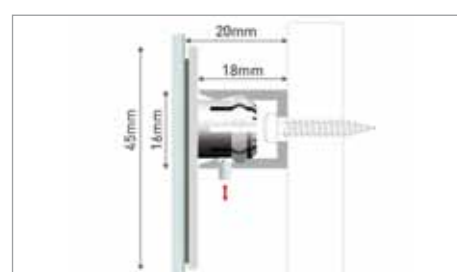

CABLE Ø 1,5 MM



1. Kits câbles Ø 1,5 mm
2. Supports panneaux
3. Supports tablettes
4. Accessoires



- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Câble : Acier inoxydable 1x19
- Visserie : Acier inoxydable

CABLE Ø 1,5 MM

1. Kits câbles Ø 1,5 mm

C15-K1

Kit Sol/Plafond

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)



C15-K2

Kit Mur/Mur

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)



C15-K3

Kit Mur/Mur avec platines

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)



C15-K4

Kit Pivot

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)



C15-K5

Kit Pivot avec platines

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)



C15-K6

Kit Suspendu jusqu'à 6 mm

Câble acier

Inoxydable L. 2 M

(vis + clés Allen incluses)



C15-K7

Kit Lest

Câble acier Inoxydable L. 4 M

Avec Lest Ø 30 mm - 425g

(vis + clés Allen incluses)




CABLE Ø 1,5 MM

2. Supports panneaux


C15-SP1

Ø 18 mm
Support panneau
jusqu'à 6 mm

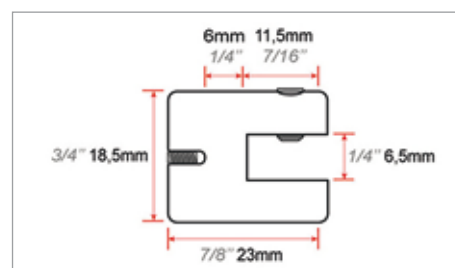




C15-SP2

Ø 18 mm
Support panneau
jusqu'à 10 mm

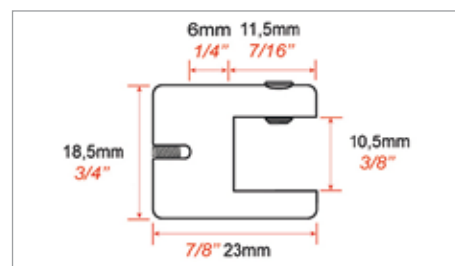




C15-SP3

Ø 18 mm
Support panneau
double jusqu'à 6 mm

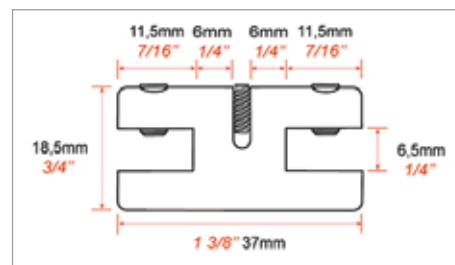


C15-SP4

Ø 18 mm
Support panneau
double jusqu'à 10 mm

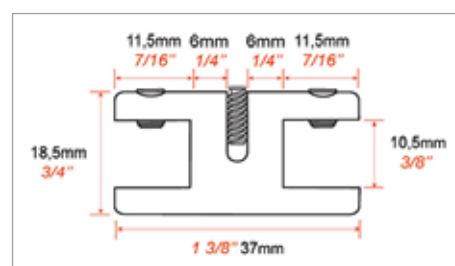




C15-SP5

⚠ Ø 13 mm
Support panneau
jusqu'à 3 mm

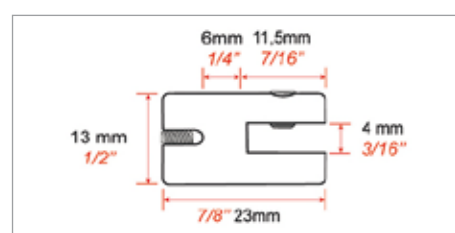


C15-SP6

⚠ Ø 13 mm
Support panneau
double jusqu'à 3 mm

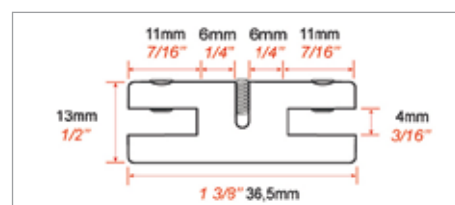

C15-SC

Ø 18 mm
Support de cadre


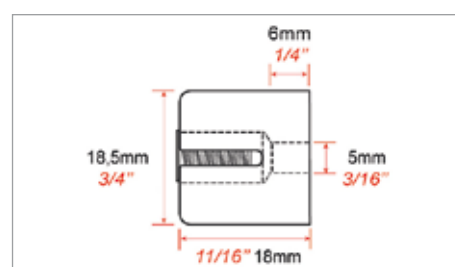


3. Supports tablettes

C15-ST1

Ø 18 mm



Support tablette
jusqu'à 6 mm

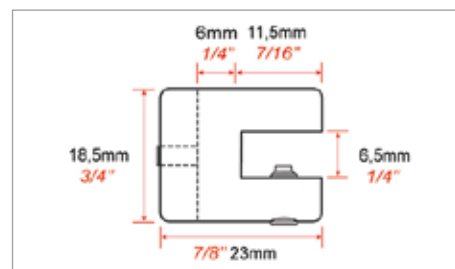

C15-ST2

Ø 18 mm



Support tablette
jusqu'à 10 mm

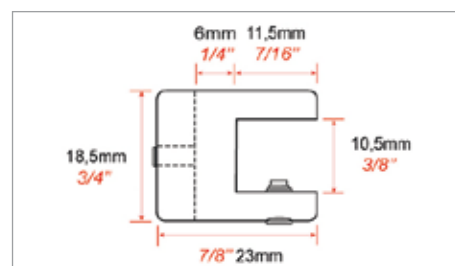

C15-ST3

Ø 18 mm



Support tablette
double jusqu'à 6 mm

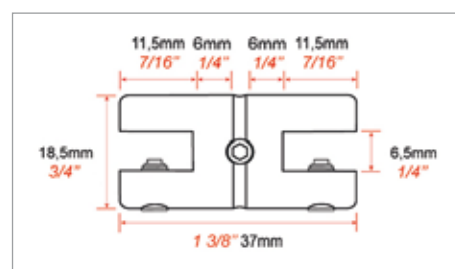

C15-ST4

Ø 18 mm



Support tablette
double jusqu'à 10 mm

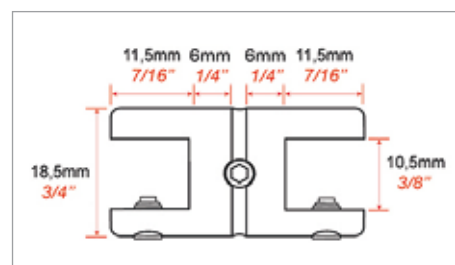

C15-STX

Ø 18 mm

Support tablette percée

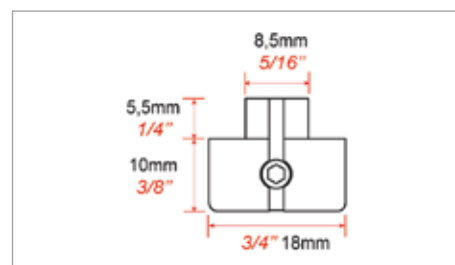


CABLE Ø 1,5 MM

4. Accessoires

C15-ACC2

Fixation plafond




C15-ACC3

Serre-câble
pour câble
Ø 1,5 mm



RAIL20

Rail Aluminium
L. 2 Mètres



C15-ACC1

Fixation pour rail



C15-ACC5

Platine de finition
Ø 34 mm
Projection 5 mm



C15-ACC6

Platine de finition
Ø 24 mm
Projection 5 mm



Bobine câble acier inoxydable
Ø 1,5 mm



Code produit	Longueur en ML
BI15-15	15
BI15-25	25
BI15-50	50
BI15-100	100
BI15-500	500

CABLE Ø 3 MM



1. Kits câbles Ø 3 mm
2. Supports panneaux
3. Supports tablettes



- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Câble : Acier inoxydable
- Visserie : Acier inoxydable

CABLE Ø 3 MM

1. Kit câble Ø 3 mm

C3-K1

Kit Sol/Plafond

Câble acier

Inoxydable L. 4 M

(vis + clés Allen incluses)




2. Supports panneaux

C3-SPI

Ø 18 mm


Support panneau
jusqu'à 6 mm

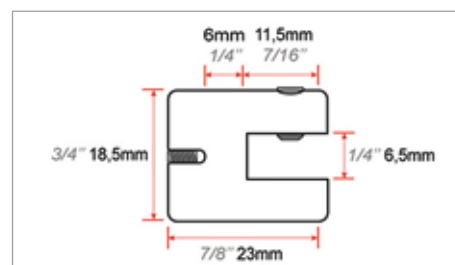

C3-SC

Ø 18 mm

Support de cadre


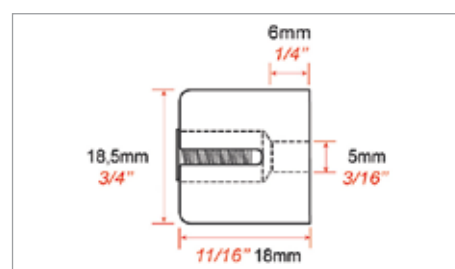


3. Support tablette

C3-ST1

Ø 18 mm

Support tablette
jusqu'à 6 mm

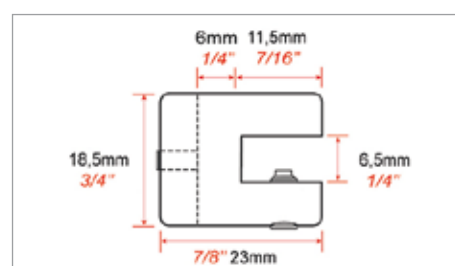

PORTE-AFFICHES PLEXI



1. Colonne porte-affiches plexi
2. Porte-affiches plexi



- Matière : PMMA (EP 3 mm)
- Finition : Chants polis

PORTE-AFFICHES PLEXI

1.1 Colonne porte-affiches Verticale



Colonne V1

Qté 2 Kit Câble Sol/Plafond
Qté 16 Support panneau
Qté 4 Porte-affiche A4 Vertical



Colonne V2

Qté 2 Kit Câble Mur/Mur
Qté 16 Support panneau
Qté 4 Porte-affiche A4 Vertical



Colonne V7

Qté 2 Kit Câble Lest
Qté 16 Support panneau
Qté 4 Porte-affiche A4 Vertical

1.2 Colonne porte-affiches Horizontale



Colonne H1

Qté 2 Kit Câble Sol/Plafond
Qté 16 Support panneau
Qté 4 Porte-affiche A4 Horizontal



Colonne H2

Qté 2 Kit Câble Mur/Mur
Qté 16 Support panneau
Qté 4 Porte-affiche A4 Horizontal



Colonne H7

Qté 2 Kit Câble Lest
Qté 16 Support panneau
Qté 4 Porte-affiche A4 Horizontal

1.3 Colonne porte-affiches Mixte



Colonne M1

Qté 2 Kit Câble Sol/Plafond
 Qté 16 Support panneau
 Qté 3 Porte-affiche A4 Horizontal
 Qté 1 Porte-affiche A3 Vertical
 Qté 1 Pince Plexi



Colonne M2


Qté 2 Kit Câble Mur/Mur
 Qté 16 Support panneau
 Qté 3 Porte-affiche A4 Horizontal
 Qté 1 Porte-affiche A3 Vertical
 Qté 1 Pince Plexi



Colonne M7

Qté 2 Kit Câble Lest
 Qté 16 Support panneau
 Qté 3 Porte-affiche A4 Horizontal
 Qté 1 Porte-affiche A3 Vertical
 Qté 1 Pince Plexi

Autres configurations à la demande

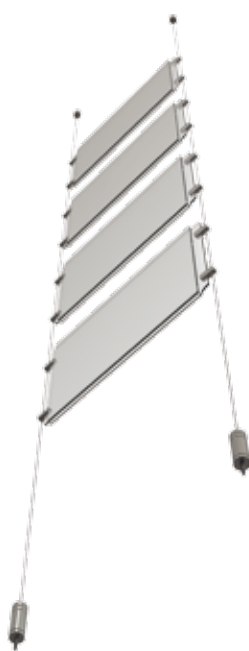

PORTE-AFFICHES PLEXI

2. Porte-affiches plexi



Format	Code produit	Din	Affiche (en mm)	Entraxe (en mm)
Vertical	PA5V	A5	148 x 210	190
	* PA4V	A4	210 x 297	252
	* PA3V	A3	297 x 420	339
	PA2V	A2	420 x 594	462
	PA1V	A1	594 x 841	636
	PA60V	Poster	600 x 800	642
	PA0V	A0	841 x 1189	883
Horizontal	PA5H	A5	210 x 148	252
	* PA4H	A4	297 x 210	339
	PA3H	A3	420 x 297	462
	PA2H	A2	594 x 420	636
	PA1H	A1	841 x 594	883

* Compatible Totem (voir page 42).

PINCE

Pince pour porte-affiche



ZPBA4/2

Tête Ø 18 mm
Entretoise Ø 6 mm
Longueur 30 mm



PBA4V

Bac distributeur
pour A4 Vertical



PBA4H

Bac distributeur
pour A4 Vertical
Compatible entraxe
A4 horizontal



Format	Code produit	Din	Affiche (en mm)	Entraxe (en mm)
Vertical	* PBA4V	A4	210 x 297	252
	* PBA4H	A4	210 x 297	339

* Compatible Totem (voir page 40).

Fabrications sur mesure à la demande

TIGE Ø 6 MM



1. Kits tiges Ø 6 mm
2. Tiges
3. Supports panneaux
4. Supports tablettes
5. Accessoires



- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Visserie : Acier inoxydable

TIGE Ø 6 MM

1. Kits tiges Ø 6 mm

T6-K1

Kit Sol/Plafond
(Tiges vendues séparément)




T6-K3

Kit Suspendu - jusqu'à 6 mm
(Tiges vendues séparément)




T6-ACC1

Ø 18 mm
Fixation Murale
projection 24 mm

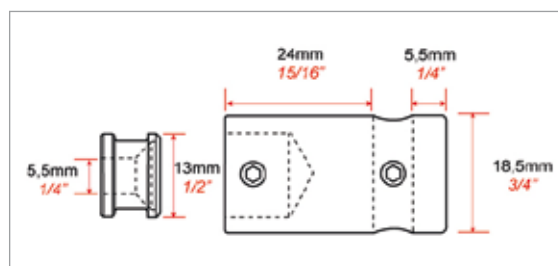

T6-ACC4

Ø 18 mm
Fixation Murale
avec Platine
projection 29 mm

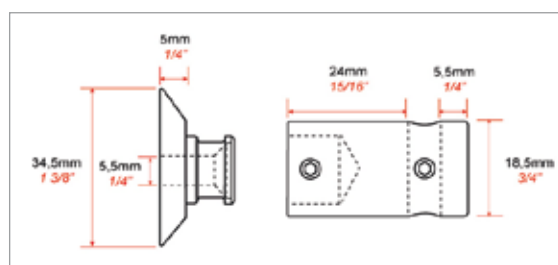

2. Tiges : Ø 6 mm - Acier Inoxydable

Embout	Code produit	Longueur ML	Descriptif
	T6-TIGE50	0,5	1 côté coupe droite 1 côté fileté
	T6-TIGE100	1	1 côté fileté 1 côté taraudé
	T6-TIGE150	1,5	1 côté fileté 1 côté taraudé

Tige Acier Inoxydable




TIGE Ø 6 MM

3. Supports panneaux

T6-SP1

Ø 18 mm


Support panneau
jusqu'à 6 mm

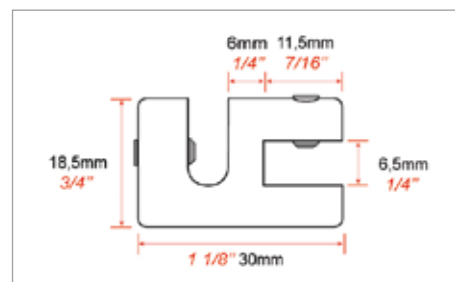

T6-SP2

Ø 18 mm


Support panneau
jusqu'à 10 mm

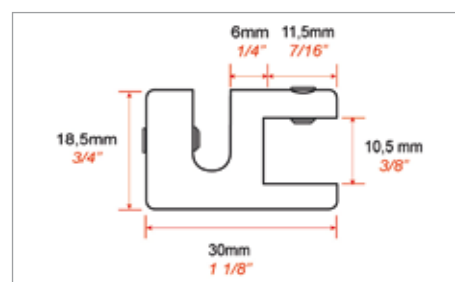

T6-SP3

Ø 18 mm


Support panneau
double jusqu'à 6 mm

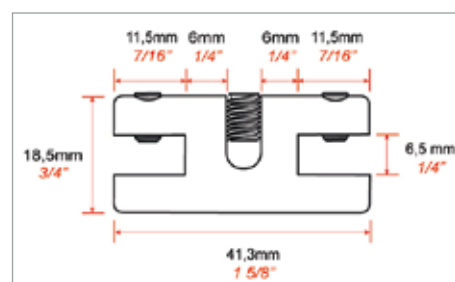

T6-SP4

Ø 18 mm


Support panneau
double jusqu'à 10 mm

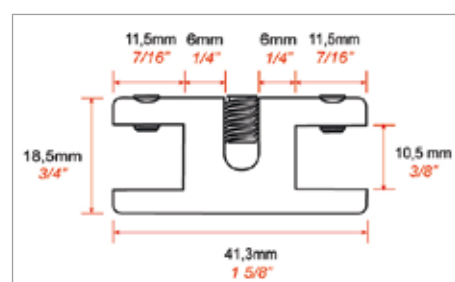

T6-SC

Ø 18 mm

Support de cadre

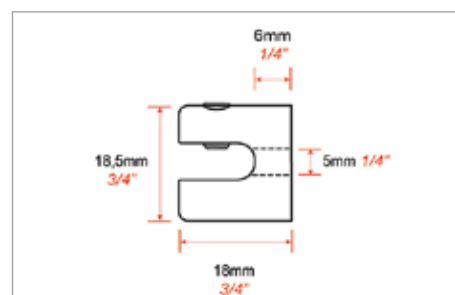


4. Supports tablettes

T6-ST1

Ø 18 mm


Support tablette
jusqu'à 6 mm

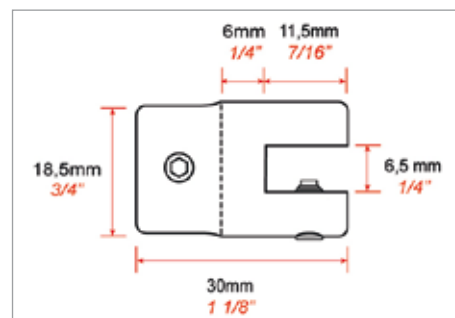

T6-ST2

Ø 18 mm


Support tablette
jusqu'à 10 mm

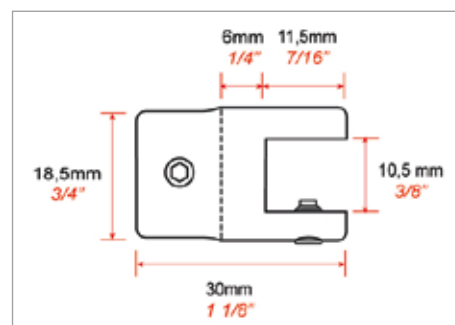

T6-ST3

Ø 18 mm


Support tablette
double jusqu'à 6 mm

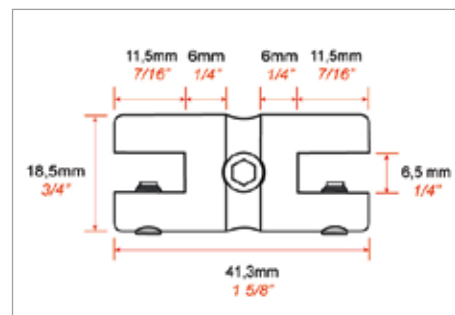

T6-ST4

Ø 18 mm

Support tablette
double jusqu'à 10 mm

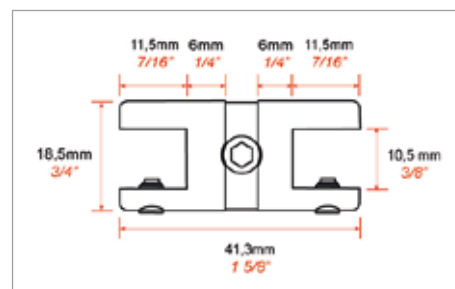


TIGE Ø 6 MM

5. Accessoires

C15-ACC2

Fixation plafond




T6-ACC2

Serre-tige haut



RAIL20

Rail Aluminium
L. 2 Mètres



C15-ACC1

Fixation pour rail



T6-ACC3

Embout de tige
Ø 6 mm



TIGE Ø 10 MM



1. Kits tiges Ø 10 mm
2. Tiges
3. Supports panneaux
4. Supports tablettes
5. Accessoires
6. Totems




- Matière : Aluminium
- Finition : Anodisation incolore
- Visserie : Acier inoxydable

TIGE Ø 10 MM

1. Kits tiges Ø 10 mm


T10-ACC1

Ø 24 mm
Fixation Murale
Projection 30 mm

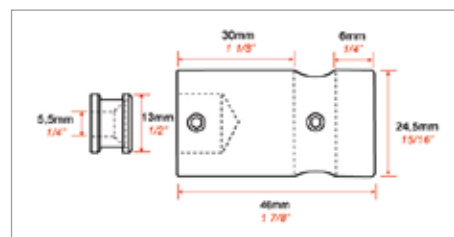

T10-ACC4

Ø 24 mm
Fixation Murale
avec Platine
Projection 35 mm

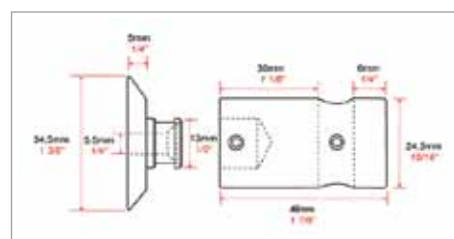

2. Tiges : Ø 10 mm - Acier Inoxydable

Embout	Code produit	Longueur ML	Descriptif
	T10-TIGE50	0,5	1 côté coupe droite 1 côté fileté
	T10-TIGE80	0,8	1 bout arrondi 1 côté taraudé
	T10-TIGE100	1	1 côté fileté 1 côté taraudé
	T10-TIGE150	1,5	1 côté fileté 1 côté taraudé


Tige Acier Inoxydable

3. Supports panneaux

T10-SP1

Ø 18 mm


Support panneau
jusqu'à 6 mm

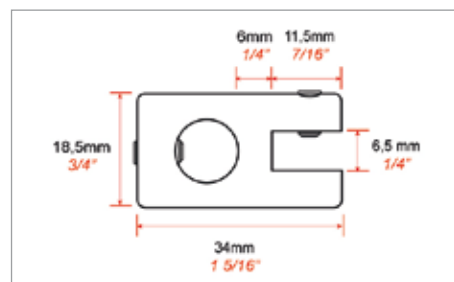

T10-SP2

Ø 18 mm


Support panneau
jusqu'à 10 mm

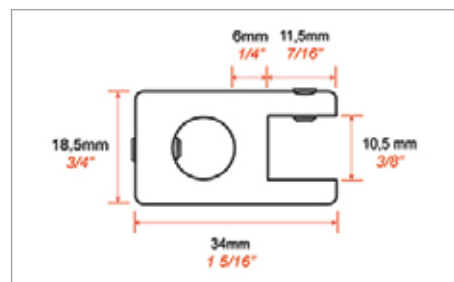

T10-SP3

Ø 18 mm


Support panneau
double jusqu'à 6 mm

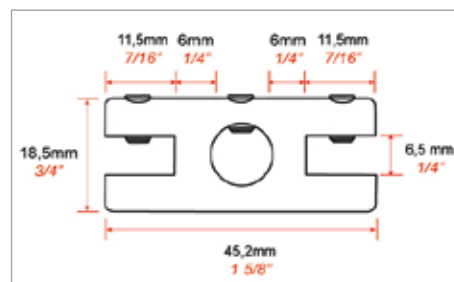

T10-SP4

Ø 18 mm

Support panneau
double jusqu'à 10 mm

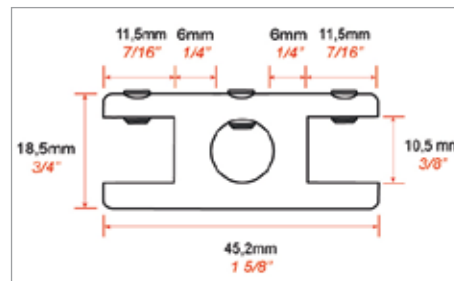


4. Supports tablettes

T10-ST1

Ø 18 mm


Support tablette
jusqu'à 6 mm

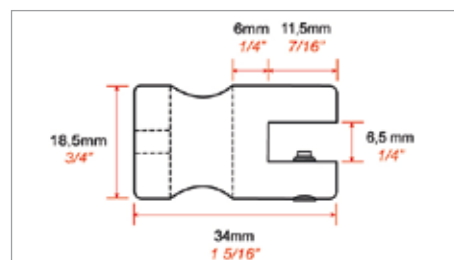

T10-ST2

Ø 18 mm

Support tablette
jusqu'à 10 mm

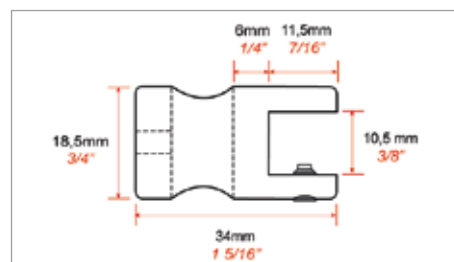


TIGE Ø 10 MM

5. Accessoires

T10-ACC2

Ø 24 mm

Fixation plafond
avec serre-tige

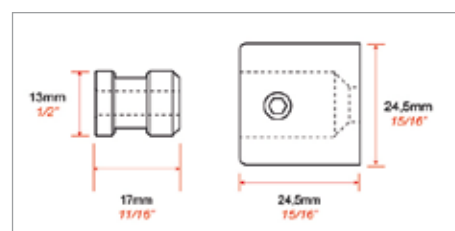

T10-ACC3

Embout de tige Ø 10 mm



6. Totems




Totem (Hauteur 1,8M)

- Tiges en Acier Inoxydable Ø 10 mm
- Platine : Acier (L.400 mm x l.315 mm)
- Finition platine : peinture gris galet

Contactez-nous pour toutes autres configurations.

Format	Code produit	Format	Qté
Vertical	TO180-2A4V	A4	2
	TO180-3A4V	A4	3
	TO180-4A4V	A4	4
	TO180-2A3V	A3	2
	TO180-3A3V	A3	3
	TO180-4A3V	A3	4
Horizontal	TO180-2A4H	A4	2
	TO180-3A4H	A4	3
	TO180-4A4H	A4	4
	TO180-2A3H	A3	2
	TO180-3A3H	A3	3
	TO180-4A3H	A3	4
Mixte	TO180-MIX1	A4	2
	TO180-MIX1	A3	1
	TO180-MIX2	A3	2
	TO180-MIX2	A4	1



1. Gamme FC
2. Gamme Smart
3. Gamme Bridge
4. Accessoires
5. Embouts



- Matière : Acier et laiton
- Finition : nickelé
- Câble : Acier galvanisé Ø 1,5 ou 2 mm

FITCABLE


1.1 Gamme FC

Les galets FC permettent de suspendre et sécuriser vos installations dans de multiples applications.



- Installation rapide grâce à son mécanisme breveté déverrouillable sans outil
- Système idéal pour monter, ajuster et démonter tous vos équipements suspendus
- Esthétique et résistant
- Galet FC15 : charge de travail jusqu'à **15 kg** (Câble Ø 1,2 mm)
- Galet FC50 : charge de travail jusqu'à **50 kg** (Câble Ø 2 mm)
- Coefficient de sécurité de 5:1
- Fourni en kit prêt à l'emploi

INSTALLATION

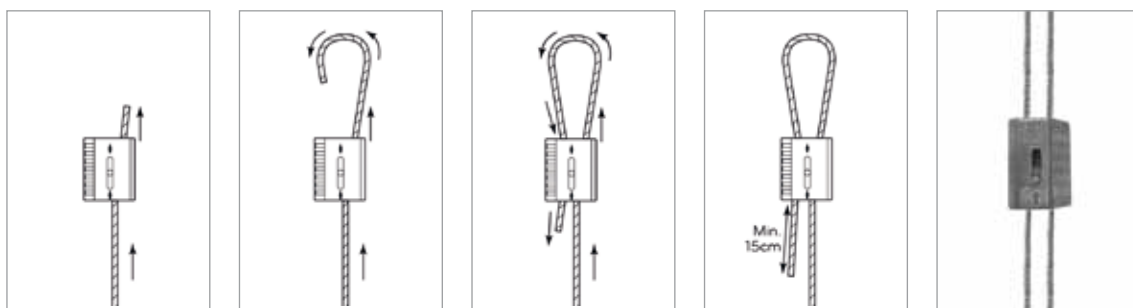

EMBOUTS DISPONIBLES




Description des embouts page 50.



Composition d'un kit FC :

- Qté 1 Galet FC15 ou FC50
- Qté 1 Câble en acier galvanisé avec un embout (Fourni en kit prêt à l'emploi)

- Coefficient de sécurité de 5:1

Embout	Charge de travail		Longueur en ML
	15KG	50KG	
 Boucle (BO)	K15-BO2-FC15	K50-BO2-FC50	2
	K15-BO4-FC15	K50-BO4-FC50	4
	K15-BO5-FC15	K50-BO5-FC50	5
	K15-BO10-FC15	K50-BO10-FC50	10
 Butée (BU)	K15-BU2-FC15	K50-BU2-FC50	2
	K15-BU4-FC15	K50-BU4-FC50	4
	K15-BU5-FC15	K50-BU5-FC50	5
	K15-BU10-FC15	K50-BU10-FC50	10
 Crochet (CR)	K15-CR2-FC15	K50-CR2-FC50	2
	K15-CR4-FC15	K50-CR4-FC50	4
	K15-CR5-FC15	K50-CR5-FC50	5
	K15-CR10-FC15	K50-CR10-FC50	10
 Fileté (M6)	K15-M62-FC15	K50-M62-FC50	2
	K15-M64-FC15	K50-M64-FC50	4
	K15-M65-FC15	K50-M65-FC50	5
	K15-M610-FC15	K50-M610-FC50	10
 Plafond (PL)	K15-PL2-FC15	K50-PL2-FC50	2
	K15-PL4-FC15	K50-PL4-FC50	4
	K15-PL5-FC15	K50-PL5-FC50	5
	K15-PL10-FC15	K50-PL10-FC50	10

1.2 Bobine de câble

- Câble en acier galvanisé

- Coefficient de sécurité de 5:1



	Charge de travail		Longueur en ML
	15KG	50KG	
Bobine	C15-RO-050	C50-RO-050	50
	C15-RO-100	C50-RO-100	100
	C15-RO-150	C50-RO-150	150
	C15-RO-200	C50-RO-200	200

Certificats

- Tous les produits FitCable sont testés de manière indépendante par Apave, TUV. Certifiés UL.



FITCABLE

2. Gamme Smart





La nouvelle gamme Smart est adaptée à la suspension de structures et panneaux en signalétique, décoration ou bien l'enseigne et les systèmes d'éclairage.



- Simple d'utilisation avec son bouton poussoir pour le réglage
- Charge de travail jusqu'à **15 kg**, coefficient de sécurité 5:1 (câble de Ø 1,2 mm)
- Sortie latérale du câble

Gamme complète sur le site internet : www.altumis.fr


INSTALLATION

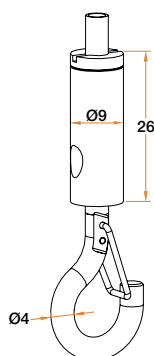


Crochet
(CRO)




Taraudé M4*
(TM4)




Fileté M4*
(FM4)




Fileté M6 orientable
(FM6I)

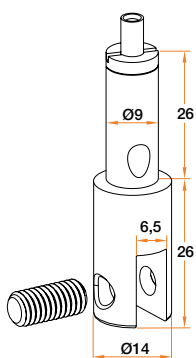


Suspendu 6
(SU6)



Suspendu XL
(SUX)



Cadre
(CAD)



Crochet cadre
(CRC)

*Existe aussi en M6

EMBOUTS DISPONIBLES



Composition d'un kit Smart :

- Qté 1 Support Smart
- Qté 1 Câble en acier galvanisé avec un embout
(Fourni en kit prêt à l'emploi)

							Coefficient de sécurité de 5:1
Embout		Boucle (BO)	Butée (BU)	Crochet (CR)	Fileté (M6)	Plafond (PL)	
	Crochet (CRO)	K15-BO2-CRO	K15-BU2-CRO	K15-CR2-CRO	K15-M62-CRO	K15-PL2-CRO	2
		K15-BO4-CRO	K15-BU4-CRO	K15-CR4-CRO	K15-M64-CRO	K15-PL4-CRO	4
		K15-BO5-CRO	K15-BU5-CRO	K15-CR5-CRO	K15-M65-CRO	K15-PL5-CRO	5
	Fileté M4 (FM4)	K15-BO2-FM4	K15-BU2-FM4	K15-CR2-FM4	K15-M62-FM4	K15-PL2-FM4	2
		K15-BO4-FM4	K15-BU4-FM4	K15-CR4-FM4	K15-M64-FM4	K15-PL4-FM4	4
		K15-BO5-FM4	K15-BU5-FM4	K15-CR5-FM4	K15-M65-FM4	K15-PL5-FM4	5
	Fileté M6 (FM6)	K15-BO2-FM6	K15-BU2-FM6	K15-CR2-FM6	K15-M62-FM6	K15-PL2-FM6	2
		K15-BO4-FM6	K15-BU4-FM6	K15-CR4-FM6	K15-M64-FM6	K15-PL4-FM6	4
		K15-BO5-FM6	K15-BU5-FM6	K15-CR5-FM6	K15-M65-FM6	K15-PL5-FM6	5
	Fileté M6 orientable (FM6I)	K15-BO2-FM6I	K15-BU2-FM6I	K15-CR2-FM6I	K15-M62-FM6I	K15-PL2-FM6I	2
		K15-BO4-FM6I	K15-BU4-FM6I	K15-CR4-FM6I	K15-M64-FM6I	K15-PL4-FM6I	4
		K15-BO5-FM6I	K15-BU5-FM6I	K15-CR5-FM6I	K15-M65-FM6I	K15-PL5-FM6I	5
	Taraudé M4 (TM4)	K15-BO2-TM4	K15-BU2-TM4	K15-CR2-TM4	K15-M62-TM4	K15-PL2-TM4	2
		K15-BO4-TM4	K15-BU4-TM4	K15-CR4-TM4	K15-M64-TM4	K15-PL4-TM4	4
		K15-BO5-TM4	K15-BU5-TM4	K15-CR5-TM4	K15-M65-TM4	K15-PL5-TM4	5
	Taraudé M6 (TM6)	K15-BO2-TM6	K15-BU2-TM6	K15-CR2-TM6	K15-M62-TM6	K15-PL2-TM6	2
		K15-BO4-TM6	K15-BU4-TM6	K15-CR4-TM6	K15-M64-TM6	K15-PL4-TM6	4
		K15-BO5-TM6	K15-BU5-TM6	K15-CR5-TM6	K15-M65-TM6	K15-PL5-TM6	5
	Suspendu 6 (SU6)	K15-BO2-SU6	K15-BU2-SU6	K15-CR2-SU6	K15-M62-SU6	K15-PL2-SU6	2
		K15-BO4-SU6	K15-BU4-SU6	K15-CR4-SU6	K15-M64-SU6	K15-PL4-SU6	4
		K15-BO5-SU6	K15-BU5-SU6	K15-CR5-SU6	K15-M65-SU6	K15-PL5-SU6	5
	Suspendu XL (SUX)	K15-BO2-SUX	K15-BU2-SUX	K15-CR2-SUX	K15-M62-SUX	K15-PL2-SUX	2
		K15-BO4-SUX	K15-BU4-SUX	K15-CR4-SUX	K15-M64-SUX	K15-PL4-SUX	4
		K15-BO5-SUX	K15-BU5-SUX	K15-CR5-SUX	K15-M65-SUX	K15-PL5-SUX	5
	Cadre (CAD)	K15-BO2-CAD	K15-BU2-CAD	K15-CR2-CAD	K15-M62-CAD	K15-PL2-CAD	2
		K15-BO4-CAD	K15-BU4-CAD	K15-CR4-CAD	K15-M64-CAD	K15-PL4-CAD	4
		K15-BO5-CAD	K15-BU5-CAD	K15-CR5-CAD	K15-M65-CAD	K15-PL5-CAD	5
	Crochet cadre (CRC)	K15-BO2-CRC	K15-BU2-CRC	K15-CR2-CRC	K15-M62-CRC	K15-PL2-CRC	2
		K15-BO4-CRC	K15-BU4-CRC	K15-CR4-CRC	K15-M64-CRC	K15-PL4-CRC	4
		K15-BO5-CRC	K15-BU5-CRC	K15-CR5-CRC	K15-M65-CRC	K15-PL5-CRC	5

Autres configurations à la demande


FITCABLE

3.1 Bridge H - Câble tendu Horizontal



- Permet de créer un câblage horizontal résistant et adapté à la suspension de tous vos équipements
- Rapidité de mise en œuvre
- Installation sans outils spécifiques
- Prêt à l'emploi, pratique et esthétique

INSTALLATION

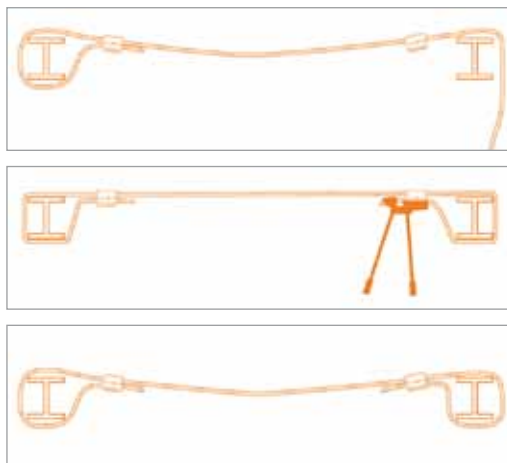

Composition d'un kit Bridge H :

- Qté 2 Galet FC120
- Qté 1 Câble en acier galvanisé Ø 3 mm
- Coefficient de sécurité de 5:1
(Fourni en kit prêt à l'emploi)


Charge de travail 30KG	Longueur en ML
K30-BR5-FC120	5
K30-BR10-FC120	10
K30-BR15-FC120	15
K30-BR20-FC120	20

3.2 Bridge V - Câble tendu Vertical



- Système à utiliser sur câble tendu horizontal existant ou en complément de notre kit Bridge H
- Reprise rapide et résistante directement sur le câble horizontal
- Montage et démontage de vos installations de manière simple et pratique
- Design discret, produit prêt à l'emploi

INSTALLATION


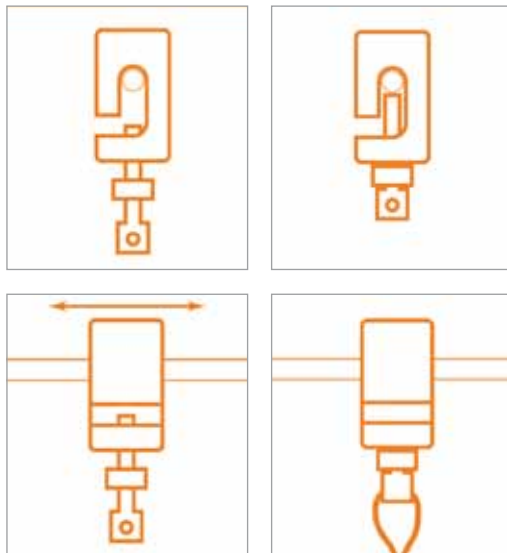


Composition d'un kit Bridge V :



- Qté 1 Galet FC15
- Qté 1 Câble en acier galvanisé Ø 1,2 mm avec un embout Bridge V
- Coefficient de sécurité de 5:1
(Fourni en kit prêt à l'emploi)

Charge de travail 15KG	Longueur en ML
K15-BR2-FC15	2
K15-BR4-FC15	4
K15-BR5-FC15	5



4. Accessoires




FC-ACC1
Clip dalle plafond boucle
• Finition : Blanc



FC-ACC2
Clip dalle plafond fileté M6
• Finition : Blanc



FC-ACC3
Fixation plafond
pour système fileté M6







FC-ACC4
Mousqueton




FITCABLE

5. Embouts





Boucle (BO)

- Permet de ceinturer poutre métallique, béton, bois ou tout autre élément de la structure




Butée (BU)

- Permet de sécuriser des luminaires ou de se fixer dans un corps creux






Crochet (CR)

- Permet d'accrocher rapidement et facilement le crochet dans tous types de supports



Fileté (M6 ou M8)

- Se fixe sous dalle béton



Plafond (PL)

- Embout décoratif esthétique pour se fixer contre tout support

CIMAISE



1. J-Rail
2. Clic Rail



CIMAISE

1 J-Rail

Rail classique

- Le système J-Rail est spécialement conçu pour la suspension de décorations murales et tableaux
- Ce système de suspension est souvent utilisé dans les galeries, pour les expositions et dans les musées
- Il est donc extrêmement simple de suspendre ou de changer les œuvres d'art
- Disponible en blanc et en aluminium



Code produit	Couleur	Longueur (en mm)
CIM-RPB	Blanc	2000
CIM-RPA	Aluminium	2000

Tringles 4x4

- Tringle en Aluminium
- Disponible en blanc et en aluminium



Code produit	Couleur	Longueur (en mm)
CIM-T150B	Blanc	1500
CIM-T200B	Blanc	2000
CIM-T150A	Aluminium	1500
CIM-T200A	Aluminium	2000

Crochet

- Crochet pour tringle 4x4
- Poids maximal 20 kg



Code produit	Emballage
CIM-C1	1 PC



2 Clic Rail

Clic Rail

- Le système Clic Rail est une solution de suspension de tableaux modulable et discrète à fixer au mur
- Fixation du rail par clip de fixation (fixation rectangulaire)
- Disponible en blanc et en aluminium



Code produit	Couleur	Longueur (en mm)
CLI-RB	Blanc	2000
CLI-RA	Aluminium	2000



Embout de finition

- Clip de fixation
- Disponible en blanc et en gris



Code produit	Couleur	Modèle
CLI-EB	Blanc	Embout
CLI-EA	Gris	Embout
CLI-ERB	Blanc	Raccord
CLI-ERA	Gris	Raccord
CLI-CC	Blanc	Clip fixation


Fil perlon ou acier

- Système de support discret et élégant
- Ø 2 mm
- Disponible en longueur 1,5 ou 2 M
- Charge maximum 20 KG



Code produit	Modèle	Longueur (en mm)
CLI-FP150	Perlon	1500
CLI-FP200	Perlon	2000
CLI-FC150	Acier	1500
CLI-FC200	Acier	2000

Crochet

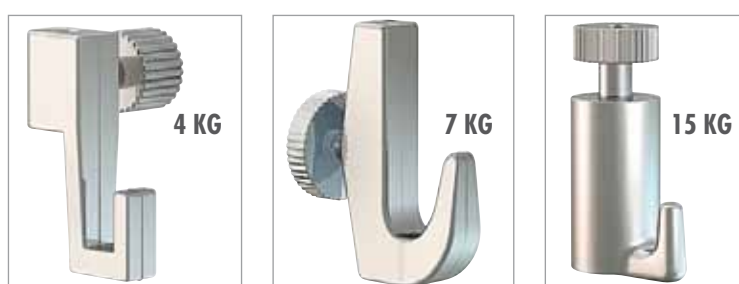

Code produit	Charge Max en kg
CLI-C4	4
CLI-C7	7
CLI-C15	15

CONDITIONS GENERALES DE VENTES

Article 1

INTRODUCTION :

Les conditions générales écrites ci-dessous sont dites comme connues par le client et sont de fait acceptées sans réserve. Aucune condition particulière ne peut prévaloir contre les conditions générales, sauf acceptation formelle et écrite d'ALTUMIS. Le fait qu'ALTUMIS ne se prévale pas, à un moment donné, de l'une quelconque de ces conditions générales de vente, ne peut être considéré comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de l'une quelconque desdites conditions.

Article 2

LA PRISE DE COMMANDE :

Les commandes ne sont considérées comme définitives que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit. ALTUMIS n'est lié par les commandes enregistrées par ses employés qu'à partir de l'émission d'une confirmation écrite et signée de l'acheteur.

Article 3

LES DELAIS DE LIVRAISON :

Les délais de livraison inscrits sur les propositions commerciales sont donnés à titre indicatifs. Les dépassements de délai dans les livraisons ne peuvent donner lieu à aucuns dommages et intérêts ni annulation complète ou partielle des commandes en cours. ALTUMIS se décharge de son obligation de livrer dans les cas de force majeure suivants : les grèves, les accidents, l'impossibilité d'être approvisionné. Dans tous les cas, la livraison dans les délais convenus ne peut intervenir que si l'acheteur est à jour de ses obligations envers ALTUMIS, qu'elle qu'en soit la cause.

Article 4

LA LIVRAISON :

La livraison est effectuée soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par délivrance à un expéditeur ou un transporteur dans les locaux d'ALTUMIS. Ils sont acheminés aux risques et périls du destinataire auquel il appartient de faire toutes constatations auprès du transporteur le jour de la livraison en cas de manquant ou avarie. Des réserves peuvent être signalées par lettre recommandée avec avis de réception auprès du transporteur dans les délais requis par ce dernier.

Article 5

LA RECEPTION :

Les réclamations s'agissant de la non conformité et des vices apparents du produit livré seront à formuler par lettre recommandée avec avis de réception dans les huit jours suivant réception des marchandises. L'acheteur devra fournir justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser à ALTUMIS toute facilité pour procéder à la constatation de ces vices et pour y apporter une solution.

Article 6

LE RETOUR :

Aucun retour de marchandise ne pourra être effectué sans l'accord préalable écrit de la société ALTUMIS. La réexpédition des produits, dont le retour aura été accepté, se fera à la charge de l'acheteur le tout en parfait état et avec l'intégralité des accessoires les composant. Tout retour de produit effectué sans cet accord sera tenu à la disposition de l'acheteur et ne donnera lieu à aucun établissement d'avoir. Les frais et les risques du retour sont toujours à la charge de l'acquéreur.

Article 7

LA GARANTIE :

Les produits sont garantis contre tout défaut de matière ou de fabrication pendant 1 an, à compter de la date de livraison. La présentation de la facture sera exigée pour toute demande. Les défauts et détériorations provoqués par l'usure naturelle ou bien par une modification du produit non prévue ni spécifiée par le constructeur sont exclus de la garantie.

Article 8

LES CONDITIONS DE PAIEMENT :

Les produits et prestations sont fournis au prix en vigueur au moment de l'acceptation du devis. Nos prix sont exprimés hors taxes, emballage compris, sauf pour les emballages spécifiques facturés en sus. Tous droits, taxes et impôts ou autre prestation à payer en application des règlements français ou d'importation restent à la charge de l'acquéreur. Le paiement est effectué au plus tard à la livraison de la marchandise sauf autre condition particulière stipulée. Tous les règlements s'effectuent au siège social d'ALTUMIS par virement bancaire, chèque bancaire ou traite, les conditions de règlement étant mentionnées sur chaque offre. En cas de paiement anticipé aucun escompte ne pourra être réclamé. En cas de retard de paiement ALTUMIS pourra suspendre toutes les commandes en cours sans réclamations possible de la part de l'acheteur.

Article 9

L'EXIGIBILITE :

Le défaut de paiement d'un seul effet ou d'une seule facture à son échéance rend immédiatement et de plein droit, sans mise en demeure préalable, l'exigibilité de toutes les créances de la société ALTUMIS même non encore à échéances.

Article 10

LA RESERVE DE PROPRIETE :

La société se réserve la propriété de toutes les marchandises livrées jusqu'au paiement intégral du prix et de toutes les sommes y étant rattachées.

RCS DAX B804 026 284

2020 • 2021



BOUTIQUE EN LIGNE

www.altumis.fr



Altumis

ZAE le Busquet
6, route de Boys
40180 Narrosse
France

Tél. : 05 58 48 28 57

www.altumis.fr

commercial@altumis.fr